


CST式 耐震性貯水槽 (40m³)

外幅 5400×外幅 3000×外高 4700

■概要

潜函工法の採用により、施工を単純化し、工期の短縮を実現しました。また、矢板(シートパイル)や仮設工事が不要のため、軟弱地盤での施工も容易で且つ高い安全性も兼ね備えています。更に、(財)日本消防設備安全センターにより認定された、止水性、安全性に優れたプレキャストコンクリート製品です。

■製品図(40m³級)

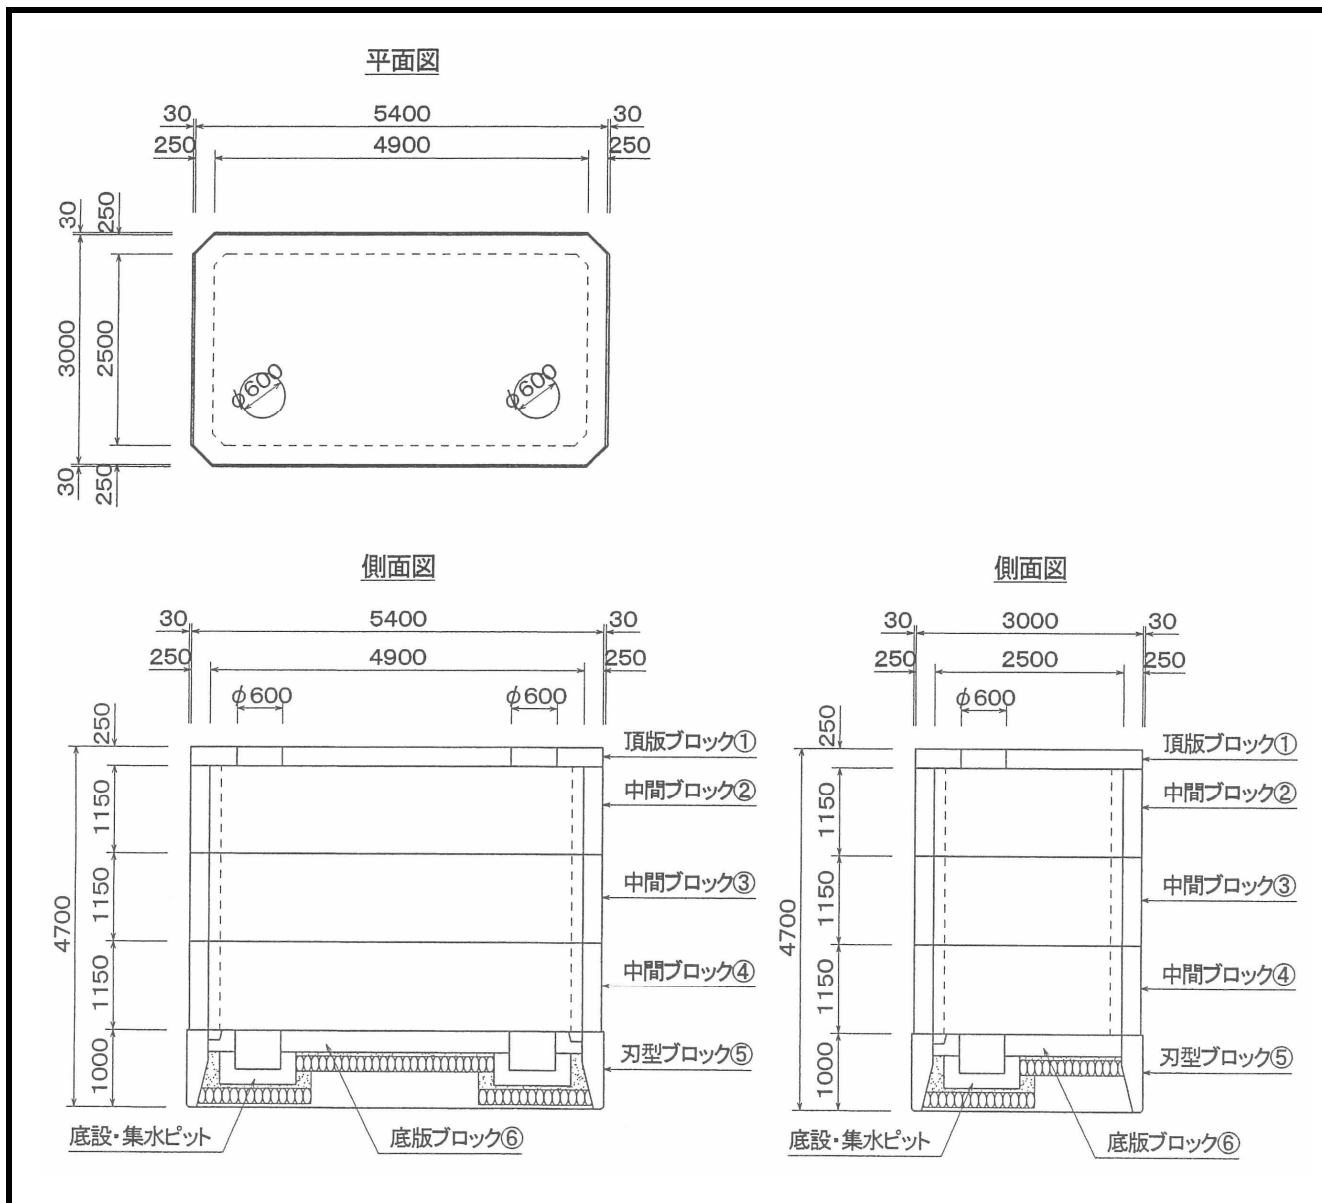

■参考製品重量及び価格表

単位(kg)

	頂版ブロック①	中間ブロック②	中間ブロック③	中間ブロック④	刃型ブロック⑤	底版ブロック⑥	底設・集水ピット	吸 管 投 入 孔			セット価格(円)
								H=100	H=300	H=600	
I 型	9390	11140	11140	11450	12020	6500	770	80	230	460	別途見積
II 型	9670	11280	11280	11490	12020	6500	770	80	230	460	〃

※詳細は、当社営業部におたずねください。