IBボックスカルバート　IB10タイプ

下水道新技術推進機構建設技術審査証明

NETIS登録：KT-070084-A（掲載期間終了）

概　要

従来のボックスカルバートをそのまま使用した通常敷型の耐震性プレキャストボックスカルバートです。

差口には耐震性ゴムリング、受口にはコーナパッドを取り付けることで継手部に耐震性能をもたせ、標準製品を利用していることから経済的な対応が可能となります。

継手部概要図

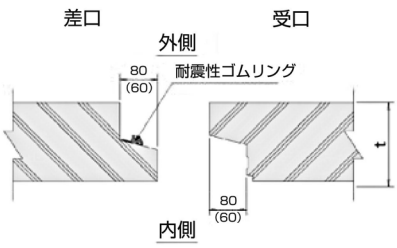

§ 継手部性能

基　本　性　能	
抜け出し量	10mm
屈曲角	0.19°　～0.68°

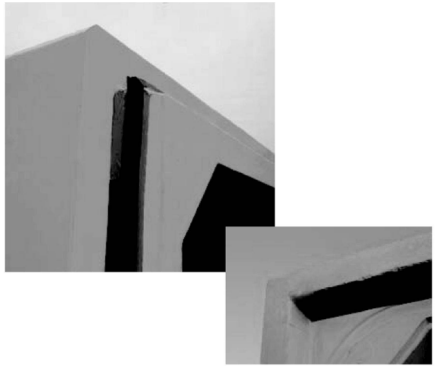

IBボックスカルバート　IB50タイプ

下水道新技術推進機構建設技術審査証明

NETIS登録：KT-070084-A（掲載期間終了）

概　要

長尺化した継手差口に耐震性ゴムリング、受口にはコーナパッドを取り付けた高い変位追従性を有した通常敷型を基本とした耐震性プレキャストボックスカルバートです。

標準製品を利用した曲線施工性能を有し、抜出し防止金具*を設ける事で設計値を上回る抜出しの抑制も可能となっております。＊：オプション（IB50Rタイプ用金具の流用）

継手部概要図

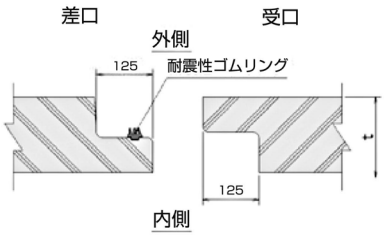

§ 継手部性能

基　本　性　能	
抜け出し量	50mm
屈曲角	0.51～3.33°

IBボックスカルバート　IB50Rタイプ

下水道新技術推進機構建設技術審査証明

概　要

長尺化した継手部差し口に耐震性ゴムリングを埋め込み製作した高い変位追従性を有した通常敷型を基本とした耐震性プレキャストボックスカルバートです。

標準製品を利用した曲線施工性能を有し、抜出し防止金具*を設ける事で設計値を上回る抜出しの抑制も可能となっております。＊：オプション

継手部概要図

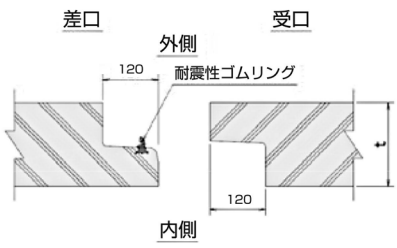

§ 継手部性能

基　本　性　能	
抜け出し量	50mm
屈曲角	0.51～3.33°