


上ぶた式U形側溝 (本体)

規 格 図

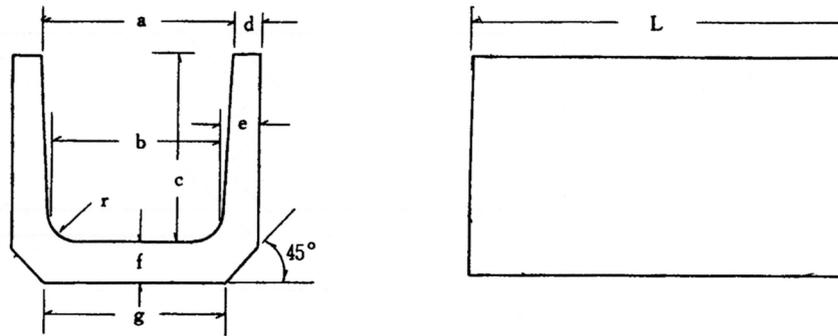


300BはL=2,000も可能です。

名 称	主 要 寸 法 (mm)									参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	L	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	23
180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	32
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	52
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	66
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	75
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	87
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	87
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	95
450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	127
600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	196

※上記表は1種であり、2種の場合は別途見積もり致します。

上ぶた式U形側溝 (ふた)

規 格 図

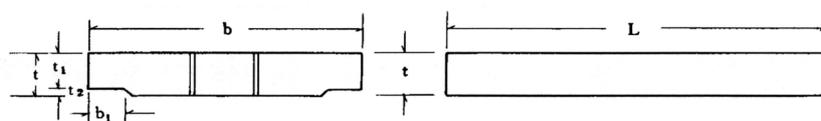

種 類	名 称	主 要 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	
1 種	150	210	35	35	30	5	600	10
	180	250	40	40	35	5	600	14
	240	330	50	45	40	5	600	20
	300	400	55	60	50	10	600	32
	360	460	55	65	55	10	600	40
	450	560	60	70	60	10	600	53
	600	740	75	75	65	10	600	76
2 種	240	330	50	100	85	15	600	45
	300	400	55	100	85	15	600	55
	360	460	55	100	85	15	600	63
	450	560	60	120	100	20	600	92
	600	740	75	150	130	20	600	154