


KPブロック

特 徴

- ① 1個が1㎡と大型なので、工期は大幅に短縮され、作業の省力化ができます。
- ② 基礎部をプレキャスト化する事により施工労力を軽減しました。
- ③ 自立式ブロックのため、施工作業が安全に行えます。
- ④ 裏壁があるため、裏型枠は必要ありません。
- ⑤ ブロック表面が擬石模様なので、自然との調和が図れます。
- ⑥ 胴込コンクリートが一体化するため、強固な練り積み擁壁を形成できます。
- ⑦ 明度証明書取得済（平均明度 6.0）
- ⑧ テクスチャー証明書（輝度）取得済

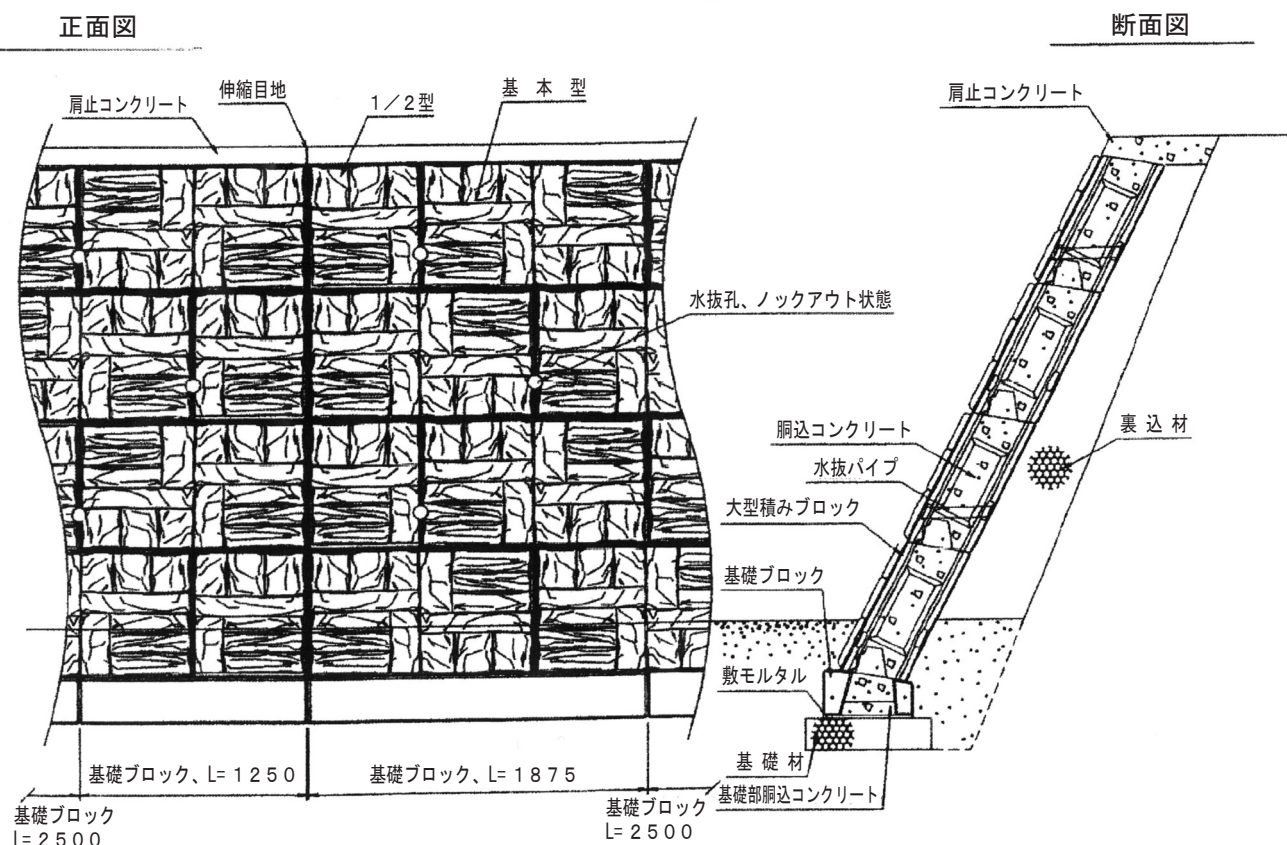

※擁壁前面の排水溝より上部において、2～3㎡に1箇所の割合で水抜き孔を設けることが望ましい。

基礎ブロック


寸法表

(寸法単位:mm)


呼び寸法	勾配	a	b	c	d	h	参考重量(kg)	胴込量(m ³)
350	1:0.3	500	300	220	115	250	437	0.132
	1:0.4			221	114	214	411	0.125
	1:0.5			223	112	180	385	0.119
450	1:0.3	600	400	320	115	250	470	0.180
	1:0.4			321	114	205	430	0.169
	1:0.5			323	112	163	395	0.158
500	1:0.3	650	450	370	115	250	482	0.206
	1:0.4			371	114	201	439	0.191
	1:0.5		400	323	162	154	442	0.175

※上記重量はL=2500の場合の参考重量です。

平面図

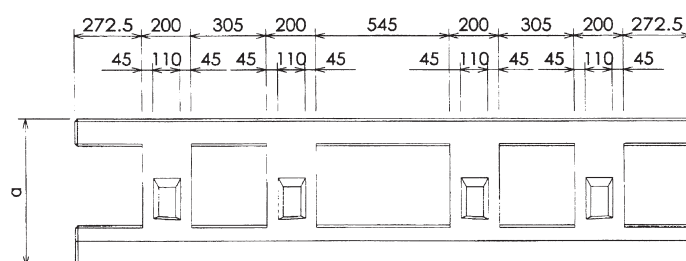


側面図



※()内数値は500型 1:0.5

正面図


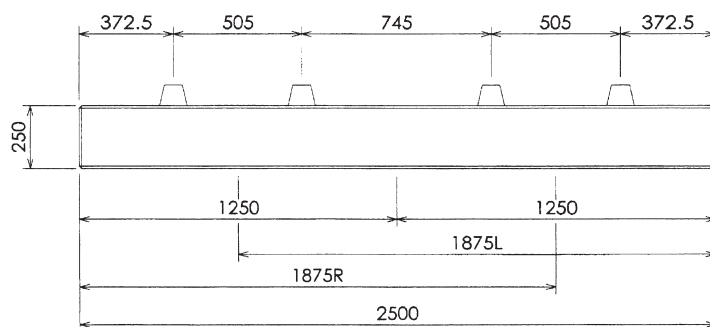


KPブロック (A)


寸法表

呼び寸法	a	b	c	d	参考重量(kg)	胴込量(m ³)
350	350	200	260	350	404	0.178
450	450	300	360	450	425	0.273
500	500	350	410	500	433	0.320

(寸法單位: mm)

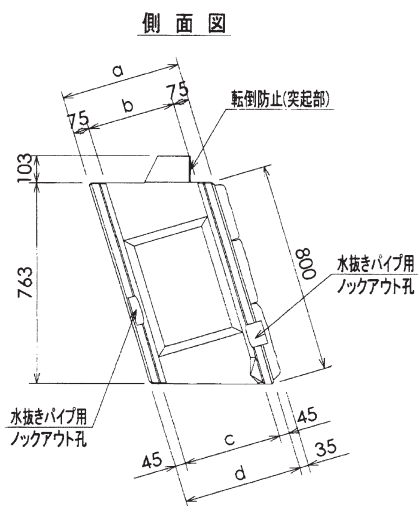

※ 模様省略


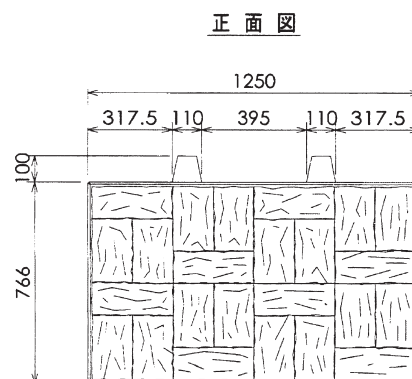


KPブロック (B)


寸法表

呼び寸法	a	b	c	d	参考重量(kg)	胴込量(m ³)
350	350	200	260	350	251	0.072
450	450	300	360	450	272	0.110
500	500	350	410	500	280	0.131

(寸法單位:mm)

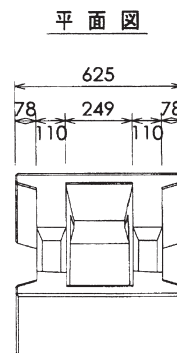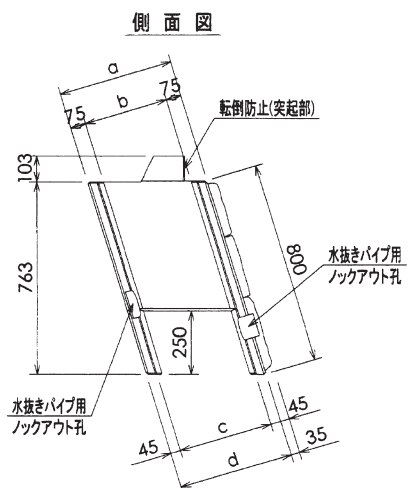

※ 模様省略

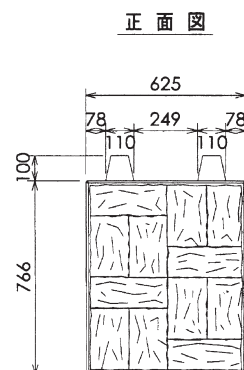


KPブロック (C)

寸法表

(寸法単位: mm)


呼び寸法	a	b	c	d	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³)
350	350	200	260	350	202	0.089
450	450	300	360	450	212	0.136
500	500	350	410	500	216	0.160

平面図

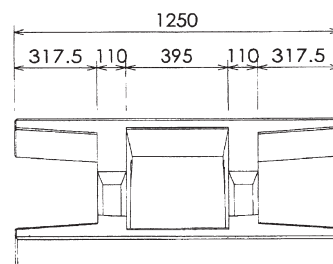


※ 模様省略

正面図

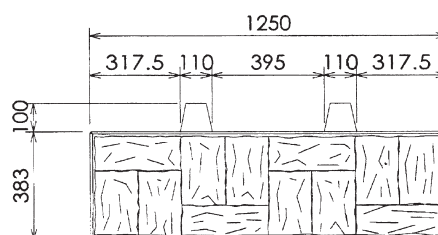

側面図

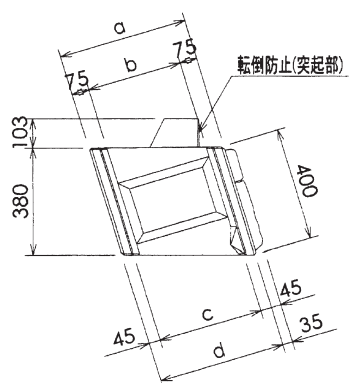


KPブロック (D)

寸法表

(寸法単位: mm)


呼び寸法	a	b	c	d	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³)
350	350	200	260	350	125	0.036
450	450	300	360	450	136	0.055
500	500	350	410	500	140	0.066

平面図

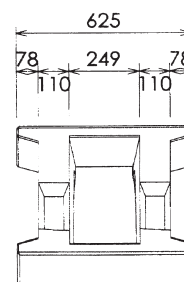

※ 模様省略

正面図



側面図

