

RCボックスカルバート T荷重 (T-25)

種類	呼び寸法 B×H (mm)	適用土かぶり (m)
RC-1種	600×600～3500×2500	0.2～3.0
RC-2種	900×900～3500×2500	

RCボックスカルバートは外圧強さにより、1種製品と2種製品が区分されております。

1) 1種、2種とも形状寸法、許容応力度法による設計における適用土かぶりの範囲等は同じですが、1種は主として道路、一般水路に使用します。

また、2種については主としてコンクリート用膨張混和材を使用し、ひび割れ強度を大きくした製品であり、腐食性環境の下水路等に使用します。

2) 当協会のRCボックスカルバートは舗装厚を0.2mとして構造を計算しております。

PCボックスカルバート T荷重 (T-25)

種類	呼び寸法 B×H (mm)	適用土かぶり (m)
PC-1.5型	1800×1200～5000×2500	0.5～1.5
PC-3.0型		1.51～3.0

PCボックスカルバートは、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート構造のものであり、土かぶりに応じて1.5型と3.0型の2種類があります。

なお、PC-3.0型は土かぶり0.5mでも対応可能です。

■ボックスカルバートの形状

1) ボックスカルバートは、断面形状により、標準形と、インバート形に区分されます。

2) 異形製品

- マンホール用……マンホールとの接合用開口部を設けたボックスカルバート。
- 取付管用……取付管との接合用開口部を設けたボックスカルバート。
- 斜角用……管路の屈折部や曲線部に使用するボックスカルバート。
- 調整用……管路の延長の関係から、標準製品の有効長さを調整したボックスカルバート。


3) 上記外の適用土かぶり及び規格範囲外の製品についても検討をお申し付け下さい。

■標準基礎図

普通地盤の場合は、砕石を敷均した上に基礎コンクリートを打設した基礎形状とする。なお、基礎の形状及び厚さは、下図及び下表を目安とする。

基礎の厚さ (単位: mm)

呼び寸法	t1	t2
600×600 ～ 1000×1500	100	150
1100×700 ～ 2000×2500	150	200
2100×1000 ～ 5000×2500	200	250

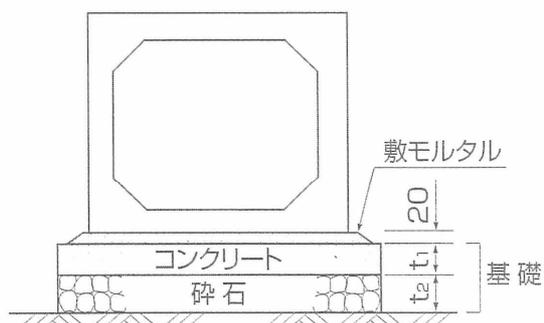


RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

■ 規格図

正面図

側面図

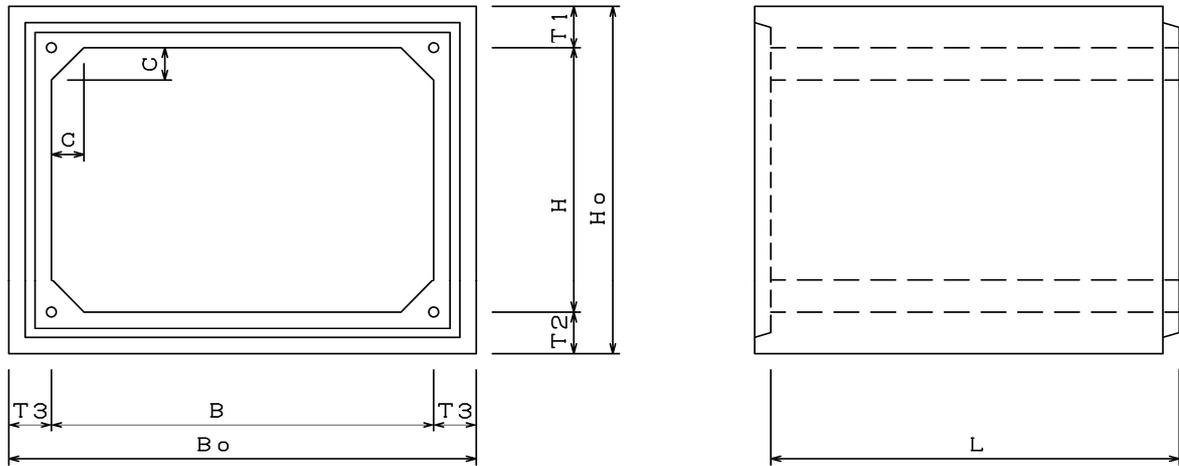

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)						
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ
			B ₀	H ₀	L	T ₁	T ₂	T ₃	C
500 × 500	1590	別途見積	740	740	2000	120	120	120	100
600 × 500	1870		860	760	2000	130	130	130	100
◎ 600 × 600	2000			860	2000				
600 × 700	2130			960	2000				
600 × 800	2260			1060	2000				
600 × 900	2390			1160	2000				
600 × 1000	2520			1260	2000				
700 × 500	2000		960	760	2000	130	130	130	100
700 × 600	2130			860	2000				
◎ 700 × 700	2260			960	2000				
700 × 800	2390			1060	2000				
700 × 900	2520			1160	2000				
700 × 1000	2650			1260	2000				
800 × 500	2130		1060	760	2000	130	130	130	100
800 × 600	2260			860	2000				
800 × 700	2390			960	2000				
◎ 800 × 800	2520			1060	2000				
800 × 900	2650			1160	2000				
800 × 1000	2780			1260	2000				
800 × 1100	2910		1360	2000					
800 × 1200	3040		1460	2000					
900 × 500	2260		1160	760	2000	130	130	130	100
◎ 900 × 600	2390			860	2000				
900 × 700	2520			960	2000				
900 × 800	2650			1060	2000				
◎ 900 × 900	2780			1160	2000				

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)											
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ					
			Bo	Ho	L	T1	T2	T3	C					
900 × 1000	2910	別途見積	1160	1260	2000	130	130	130	100					
900 × 1100	3040			1360	2000									
900 × 1200	3170			1460	2000									
1000 × 500	2510		1260	130	130	130	150	760	2000					
1000 × 600	2640							860	2000					
1000 × 700	2770							960	2000					
◎ 1000 × 800	2900							1060	2000					
1000 × 900	3030							1160	2000					
◎ 1000 × 1000	3160							1260	2000					
1000 × 1100	3290							1360	2000					
1000 × 1200	3420							1460	2000					
1000 × 1300	3550							1560	2000					
1000 × 1400	3680							1660	2000					
◎ 1000 × 1500	3810							1760	2000					
1100 × 700	2900							1360	130	130	130	150	960	2000
1100 × 800	3030												1060	2000
1100 × 900	3160		1160	2000										
1100 × 1000	3290		1260	2000										
◎ 1100 × 1100	3420		1360	2000										
1100 × 1200	3550		1460	2000										
1100 × 1300	3680		1560	2000										
1100 × 1400	3810		1660	2000										
1100 × 1500	3940		1760	2000										
1200 × 500	2770		1460	130	130	130	150	760	2000					
1200 × 600	2900							860	2000					
1200 × 700	3030							960	2000					
◎ 1200 × 800	3160							1060	2000					
1200 × 900	3290							1160	2000					
◎ 1200 × 1000	3420							1260	2000					
1200 × 1100	3550							1360	2000					
◎ 1200 × 1200	3680							1460	2000					
1200 × 1300	3810							1560	2000					
1200 × 1400	3940							1660	2000					
◎ 1200 × 1500	4070							1760	2000					
1300 × 500	3060							1560	140	140	130	150	780	2000
1300 × 600	3190		880	2000										
1300 × 700	3320		980	2000										
1300 × 800	3450		1080	2000										
1300 × 900	3580		1180	2000										
1300 × 1000	3710		1280	2000										
1300 × 1100	3840	1380	2000											
1300 × 1200	3970	1480	2000											
◎ 1300 × 1300	4100	1580	2000											
1300 × 1400	4230	1680	2000											
1300 × 1500	4360	1780	2000											

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)						
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ
			Bo	Ho	L	T1	T2	T3	C
1400 × 700	3630	別途見積	1660	1000	2000	150	150	130	150
1400 × 800	3760			1100	2000				
1400 × 900	3890			1200	2000				
1400 × 1000	4020			1300	2000				
1400 × 1100	4150			1400	2000				
1400 × 1200	4280			1500	2000				
1400 × 1300	4410			1600	2000				
◎ 1400 × 1400	4540			1700	2000				
1400 × 1500	4670			1800	2000				
1500 × 700	4050			1780	160				
1500 × 800	4190		1020			2000			
1500 × 900	4330		1120			2000			
◎ 1500 × 1000	4470		1220			2000			
1500 × 1100	4610		1320			2000			
◎ 1500 × 1200	4750		1420			2000			
1500 × 1300	4890		1520			2000			
1500 × 1400	5030		1620			2000			
◎ 1500 × 1500	5170		1720			2000			
1500 × 1600	5310		1820			2000			
1500 × 1700	5450		1920			2000			
1500 × 1800	5590		2020			2000			
1500 × 1900	5730		2120			2000			
1500 × 2000	5870		2220			2000			
1600 × 800	4660		1900	170	170	150	150		
1600 × 900	4810							1140	2000
1600 × 1000	4960							1240	2000
1600 × 1100	5110							1340	2000
1600 × 1200	5260							1440	2000
1600 × 1300	5410							1540	2000
1600 × 1400	5560							1640	2000
1600 × 1500	5710							1740	2000
1600 × 1600	5860							1840	2000
1600 × 1700	6010							1940	2000
1600 × 1800	6160							2040	2000
1600 × 1900	6310							2140	2000
1600 × 2000	6460							2240	2000
1700 × 800	4830							2000	170
1700 × 900	4980		1140	2000					
1700 × 1000	5130		1240	2000					
1700 × 1100	5280		1340	2000					
1700 × 1200	5430		1440	2000					
1700 × 1300	5580		1540	2000					
1700 × 1400	5730	1640	2000						
1700 × 1500	5880	1740	2000						
1700 × 1600	6030	1840	2000						
		1940	2000						

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)						
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ
			Bo	Ho	L	T1	T2	T3	C
1700 × 1700	6180	別途見積	2000	2040	2000	170	170	150	150
1700 × 1800	6330			2140	2000				
1700 × 1900	6480			2240	2000				
1700 × 2000	6630			2340	2000				
1800 × 800	5000			1140	2000				
1800 × 900	5150		1240	2000					
1800 × 1000	5300		1340	2000					
1800 × 1100	5450		1440	2000					
1800 × 1200	5600		1540	2000					
1800 × 1300	5750		1640	2000					
1800 × 1400	5900		1740	2000					
◎ 1800 × 1500	6050		1840	2000					
1800 × 1600	6200		1940	2000					
1800 × 1700	6350		2040	2000					
◎ 1800 × 1800	6500		2140	2000					
1800 × 1900	6650		2240	2000					
1800 × 2000	6800		2340	2000					
1900 × 800	5680		1160	2000					
1900 × 900	5840		1260	2000					
1900 × 1000	6000		1360	2000					
1900 × 1100	6160		1460	2000					
1900 × 1200	6320		1560	2000					
1900 × 1300	6480		1660	2000					
1900 × 1400	6640		1760	2000					
1900 × 1500	6800		1860	2000					
1900 × 1600	6960		1960	2000					
1900 × 1700	7120		2060	2000					
1900 × 1800	7280		2160	2000					
1900 × 1900	7440		2260	2000					
1900 × 2000	7600		2360	2000					
2000 × 800	5860		1160	2000					
2000 × 900	6020		1260	2000					
2000 × 1000	6180		1360	2000					
2000 × 1100	6340		1460	2000					
2000 × 1200	6500		1560	2000					
2000 × 1300	6660		1660	2000					
2000 × 1400	6820		1760	2000					
◎ 2000 × 1500	6980		1860	2000					
2000 × 1600	7140		1960	2000					
2000 × 1700	7300		2060	2000					
◎ 2000 × 1800	7460		2160	2000					
2000 × 1900	7620		2260	2000					
◎ 2000 × 2000	7780		2360	2000					
2000 × 2100	7940		2460	2000					
2000 × 2200	8100		2560	2000					

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)						
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ
			Bo	Ho	L	T1	T2	T3	C
2000 × 2300	8260	別途見積	2320	2660	2000	180	180	160	200
2000 × 2400	8420			2760	2000				
2000 × 2500	8580			2860	2000				
2100 × 1000	5340		2460	200	200	180	200	1400	1500
2100 × 1100	5480							1500	1500
2100 × 1200	5610							1600	1500
2100 × 1300	5750							1700	1500
2100 × 1400	5880							1800	1500
2100 × 1500	6020							1900	1500
2100 × 1600	6150							2000	1500
2100 × 1700	6290							2100	1500
2100 × 1800	6420							2200	1500
2100 × 1900	6560							2300	1500
2100 × 2000	6690							2400	1500
2100 × 2100	6830							2500	1500
2100 × 2200	6960							2600	1500
2100 × 2300	7100							2700	1500
2100 × 2400	7230							2800	1500
2100 × 2500	7370		2900	1500					
2200 × 1000	5490		2560	200	200	180	200	1400	1500
2200 × 1100	5630							1500	1500
2200 × 1200	5760							1600	1500
2200 × 1300	5900							1700	1500
2200 × 1400	6030							1800	1500
2200 × 1500	6170							1900	1500
2200 × 1600	6300							2000	1500
2200 × 1700	6440							2100	1500
◎ 2200 × 1800	6570							2200	1500
2200 × 1900	6710							2300	1500
2200 × 2000	6840							2400	1500
2200 × 2100	6980							2500	1500
◎ 2200 × 2200	7110							2600	1500
2200 × 2300	7250							2700	1500
2200 × 2400	7380							2800	1500
2200 × 2500	7520		2900	1500					
2300 × 1000	5640		2660	200	200	180	200	1400	1500
2300 × 1100	5780							1500	1500
2300 × 1200	5910							1600	1500
2300 × 1300	6050							1700	1500
2300 × 1400	6180							1800	1500
2300 × 1500	6320							1900	1500
2300 × 1600	6450							2000	1500
2300 × 1700	6590	2100						1500	
2300 × 1800	6720	2200						1500	
2300 × 1900	6860	2300						1500	

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)						
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ
			Bo	Ho	L	T1	T2	T3	C
◎ 2300 × 2000	6990	別途見積	2660	2400	1500	200	200	180	200
2300 × 2100	7130			2500	1500				
2300 × 2200	7260			2600	1500				
◎ 2300 × 2300	7400			2700	1500				
2300 × 2400	7530			2800	1500				
2300 × 2500	7670			2900	1500				
2400 × 1000	6100			2780	1420				
2400 × 1100	6250		1520		1500				
2400 × 1200	6390		1620		1500				
2400 × 1300	6530		1720		1500				
2400 × 1400	6670		1820		1500				
2400 × 1500	6820		1920		1500				
2400 × 1600	6960		2020		1500				
2400 × 1700	7100		2120		1500				
2400 × 1800	7240		2220		1500				
2400 × 1900	7390		2320		1500				
◎ 2400 × 2000	7530		2420		1500				
2400 × 2100	7670		2520		1500				
2400 × 2200	7810		2620		1500				
2400 × 2300	7960		2720		1500				
◎ 2400 × 2400	8100		2820	1500					
2400 × 2500	8240		2920	1500					
2500 × 1000	6590		2900	1440	1500	220	220	200	200
2500 × 1100	6740			1540	1500				
2500 × 1200	6890			1640	1500				
2500 × 1300	7040			1740	1500				
2500 × 1400	7190			1840	1500				
◎ 2500 × 1500	7340	1940		1500					
2500 × 1600	7490	2040		1500					
2500 × 1700	7640	2140		1500					
◎ 2500 × 1800	7790	2240		1500					
2500 × 1900	7940	2340		1500					
◎ 2500 × 2000	8090	2440		1500					
2500 × 2100	8240	2540		1500					
2500 × 2200	8390	2640		1500					
2500 × 2300	8540	2740		1500					
2500 × 2400	8690	2840	1500						
◎ 2500 × 2500	8840	2940	1500						
2600 × 1000	7420	3040	1480	1500	240	240	220	200	
2600 × 1100	7590		1580	1500					
2600 × 1200	7750		1680	1500					
2600 × 1300	7920		1780	1500					
2600 × 1400	8080		1880	1500					
2600 × 1500	8250		1980	1500					
2600 × 1600	8410		2080	1500					

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)							
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ	
			Bo	Ho	L	T1	T2	T3	C	
2600 × 1700	8580	別途見積	3040	2180	1500	240	240	220	200	
2600 × 1800	8740			2280	1500					
2600 × 1900	8910			2380	1500					
2600 × 2000	9070			2480	1500					
2600 × 2100	9240			2580	1500					
2600 × 2200	9400			2680	1500					
2600 × 2300	9570			2780	1500					
2600 × 2400	9730			2880	1500					
2600 × 2500	9900			2980	1500					
2600 × 2600	10060			3080	1500					
2700 × 1000	7600		3140	240	240	220	200	200		
2700 × 1100	7770								1480	1500
2700 × 1200	7930								1580	1500
2700 × 1300	8100								1680	1500
2700 × 1400	8260								1780	1500
2700 × 1500	8430								1880	1500
2700 × 1600	8590								1980	1500
2700 × 1700	8760								2080	1500
2700 × 1800	8920								2180	1500
2700 × 1900	9090								2280	1500
2700 × 2000	9250								2380	1500
2700 × 2100	9420								2480	1500
2700 × 2200	9580								2580	1500
2700 × 2300	9750								2680	1500
2700 × 2400	9910								2780	1500
2700 × 2500	10080								2880	1500
2700 × 2600	10240								2980	1500
2700 × 2700	10410		3080	1500						
2800 × 1500	5740		3240	240	240	220	200	200		
2800 × 1600	5850								1980	1000
2800 × 1700	5960								2080	1000
2800 × 1800	6070								2180	1000
2800 × 1900	6180								2280	1000
◎ 2800 × 2000	6290	2380							1000	
2800 × 2100	6400	2480							1000	
2800 × 2200	6510	2580							1000	
2800 × 2300	6620	2680							1000	
2800 × 2400	6730	2780							1000	
◎ 2800 × 2500	6840	2880							1000	
2800 × 2600	6950	2980							1000	
2800 × 2700	7060	3080							1000	
2800 × 2800	7170	3180							1000	
2800 × 2800	7170	3280							1000	
2900 × 1700	6880	3380	260	260	240	300	300			
2900 × 1800	7000							2220	1000	
2900 × 1900	7120							2320	1000	
2900 × 1900	7120									

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)						
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ
			Bo	Ho	L	T1	T2	T3	C
2900 × 2000	7240	別途見積	3380	2520	1000	260	260	240	200
3000 × 1000	6170		3480	1520	1000	260	260	240	300
3000 × 1100	6290			1620	1000				
3000 × 1200	6410			1720	1000				
3000 × 1300	6530			1820	1000				
3000 × 1400	6650			1920	1000				
◎ 3000 × 1500	6770			2020	1000				
3000 × 1600	6890			2120	1000				
3000 × 1700	7010			2220	1000				
3000 × 1800	7130			2320	1000				
3000 × 1900	7250			2420	1000				
◎ 3000 × 2000	7370			2520	1000				
3000 × 2100	7490			2620	1000				
3000 × 2200	7610			2720	1000				
3000 × 2300	7730			2820	1000				
3000 × 2400	7850			2920	1000				
◎ 3000 × 2500	7970			3020	1000				
3000 × 2600	8090			3120	1000				
3000 × 2700	8210			3220	1000				
3000 × 2800	8330			3320	1000				
3000 × 2900	8450			3420	1000				
◎ 3000 × 3000	8570		3520	1000					
3100 × 1500	7910		3600	2120	1000	310	310	250	300
3100 × 2000	8530			2620	1000				
3100 × 2500	9160			3120	1000				
3200 × 1500	8060		3700	2120	1000	310	310	250	300
3200 × 2000	8690			2620	1000				
3200 × 2500	9310			3120	1000				
3300 × 1500	8220		3800	2120	1000	310	310	250	300
3300 × 2000	8840			2620	1000				
3300 × 2500	9470			3120	1000				
3400 × 1500	8370		3900	2120	1000	310	310	250	300
3400 × 2000	9000			2620	1000				
3400 × 2500	9620	3120		1000					
3500 × 1500	8530	4000	2120	1000	310	310	250	300	
◎ 3500 × 2000	9150		2620	1000					
◎ 3500 × 2500	9780		3120	1000					
3600 × 1500	8680	4100	2120	1000	310	310	250	300	
3600 × 2000	9310		2620	1000					
3600 × 2500	9930		3120	1000					
3700 × 1500	8840	4200	2120	1000	310	310	250	300	
3700 × 2000	9460		2620	1000					
3700 × 2500	10090		3120	1000					
3800 × 1500	8990	4300	2120	1000	310	310	250	300	
3800 × 2000	9620		2620	1000					

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

RCボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型)

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	単価 (円)	主要寸法 (mm)						
			外幅	外高	長さ	頂版	底版	側壁	ハンチ
			Bo	Ho	L	T1	T2	T3	C
3800 × 2500	10240	別途見積	4300	3120	1000	310	310	250	300
3900 × 1500	9150		4400	2120	1000	310	310	250	300
3900 × 2000	9770			2620	1000				
3900 × 2500	10400		3120	1000					
4000 × 1500	9300		4500	2120	1000	310	310	250	300
4000 × 2000	9930			2620	1000				
4000 × 2500	10550		3120	1000					
4100 × 1500	9460		4600	2120	1000	310	310	250	300
4100 × 2000	10080			2620	1000				
4100 × 2500	10710		3120	1000					
4200 × 1500	9610		4700	2120	1000	310	310	250	300
4200 × 2000	10240			2620	1000				
4200 × 2500	10860		3120	1000					
4300 × 1500	9770		4800	2120	1000	310	310	250	300
4300 × 2000	10390			2620	1000				
4300 × 2500	11020		3120	1000					
4400 × 1500	9920		4900	2120	1000	310	310	250	300
4400 × 2000	10550			2620	1000				
4400 × 2500	11170		3120	1000					
4500 × 1500	10080		5000	2120	1000	310	310	250	300
4500 × 2000	10700			2620	1000				
4500 × 2500	11330		3120	1000					
4600 × 1000	12090		5260	1760	1000	380	380	330	300
4600 × 1500	12920			2260	1000				
4600 × 2000	13740			2760	1000				
4600 × 2500	14570		3260	1000					
4700 × 1000	12280		5360	1760	1000	380	380	330	300
4700 × 1500	13110			2260	1000				
4700 × 2000	13930			2760	1000				
4700 × 2500	14760		3260	1000					
4800 × 1000	12470		5460	1760	1000	380	380	330	300
4800 × 1500	13300			2260	1000				
4800 × 2000	14120			2760	1000				
4800 × 2500	14950		3260	1000					
4900 × 1000	12660		5560	1760	1000	380	380	330	300
4900 × 1500	13490			2260	1000				
4900 × 2000	14310			2760	1000				
4900 × 2500	15140		3260	1000					
5000 × 1000	12850		5660	1760	1000	380	380	330	300
5000 × 1500	13680			2260	1000				
5000 × 2000	14500	2760		1000					
5000 × 2500	15330	3260	1000						

(注:1) ◎印は日本工業規格認証製品です。(JIS A5372)

(注:2) ◎印は日本下水道協会Ⅱ類認定品です。

上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

インバート形についての詳細及び単価につきましては、当社営業部におたずね下さい。

※ 但し、3600×1500～4500×2500の製品につきましては、適用土被りの範囲をH=0.5～1.5mとさせていただきます。