


# 4. 貯水槽・貯留槽

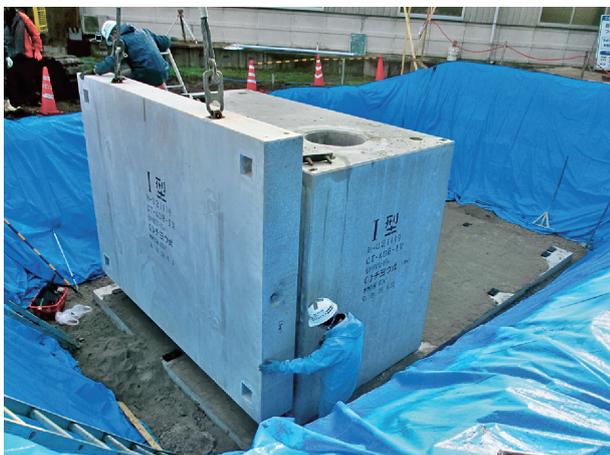

- ・耐震性貯水槽 (CT-40B I型・II型・III型 40m<sup>3</sup>・60～100m<sup>3</sup>)
- ・ハニカムボックス (雨水地下貯留槽)

# 耐震性貯水槽 (40m<sup>3</sup>Bタイプ)

外幅 3500×外高 2480×外長 6710

(財) 日本消防設備安全センター認定

## ■認定仕様


項 目	設置場所	空 地 用		車 道 用	
	認 定 番 号		耐-02111号		耐-02112号
形 式 記 号		CT-40B- I 型		CT-40B- II 型	CT-40B- III 型
容 量		40 m <sup>3</sup>		40 m <sup>3</sup>	
形 状		横置ボックスカルバート型		横置ボックスカルバート型	
荷 重		W-10.00kN/m <sup>2</sup>		T-20	T-25
土 被 り		H=0.0~1.5m		H=0.0~1.5m	H=0.05~1.0m

## ■価格表


	参 考 重 量 (kg)							集水ピット	セット価格(円)
	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Fタイプ	吸 管 投 入 孔				
					H=100	H=300	H=600		
I 型	5290	11770	11510	6790	80	240	480	820	別途見積
II 型・III 型	5400	11960	11710	6890	80	240	480	820	〃

※) 据付工事費は含まれておりません。  
 吸管投入孔・集水ピットが2ヶ所になる場合は、別途見積となります。


側 面 図

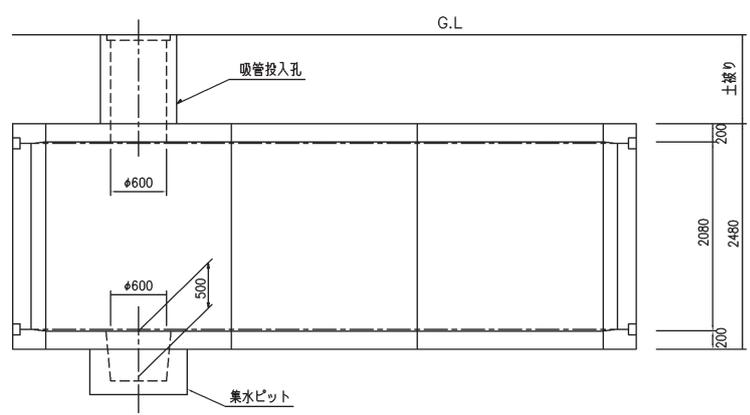

断 面 図

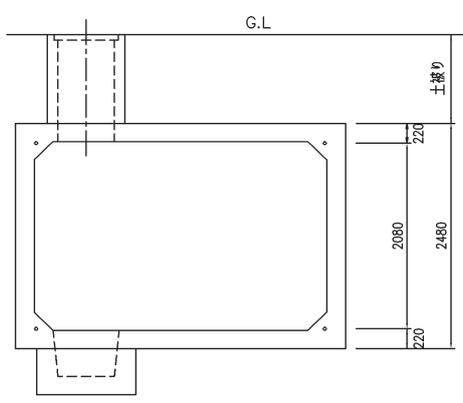

平 面 図

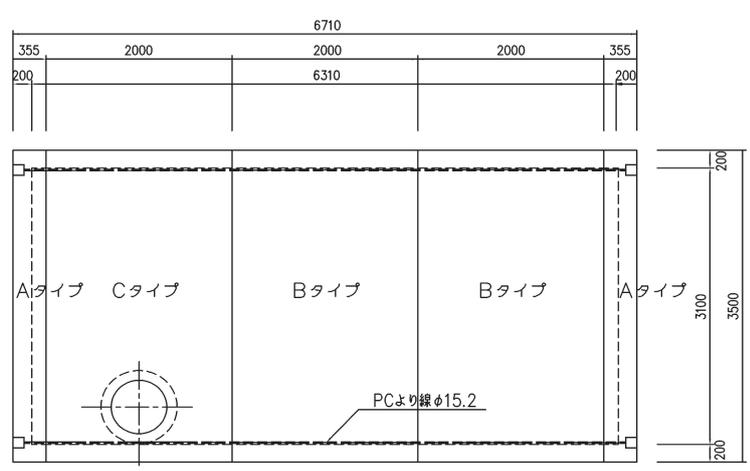



## 耐震性貯水槽（60～100m<sup>3</sup>Bタイプ）

外幅 3500×外高 2480×外長 9860～16160

### ■認定仕様(60～90m<sup>3</sup>)

項 目	設置場所	
	空 地 用	車 道 用
認 定 番 号	耐-96005号	耐-96006号
形 式 記 号	C-60B・70B・80B・90B- I 型	C-60B～90B- II 型   C-60B～90B- III 型
容 量	60m <sup>3</sup> ・70m <sup>3</sup> ・80m <sup>3</sup> ・90m <sup>3</sup>	60m <sup>3</sup> ・70m <sup>3</sup> ・80m <sup>3</sup> ・90m <sup>3</sup> ・
形 状	横置ボックスカルバート型	横置ボックスカルバート型
荷 重	W-10.00kN/m <sup>2</sup>	T-20   T-25
土 被 り	H=0.0～1.5m	H=0.0～1.5m   H=0.05～1.0m

### ■認定仕様(100m<sup>3</sup>)

項 目	設置場所	
	空 地 用	車 道 用
認 定 番 号	耐-09136号	耐-09137号
形 式 記 号	C-100B- I 型	C-100B- II 型   C-100B- III 型
容 量	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>
形 状	横置ボックスカルバート型	横置ボックスカルバート型
荷 重	W-10.00kN/m <sup>2</sup>	T-20   T-25
土 被 り	H=0.0～1.5m	H=0.0～1.5m   H=0.05～1.0m

### ■価格表 I 型

	参 考 重 量 (kg)							集水ピット	セット価格(円)
	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Fタイプ	吸 管 投 入 孔				
					H=100	H=300	H=600		
60m <sup>3</sup>	5290	11770	11510	6790	80	240	480	820	別途見積
70m <sup>3</sup>									"
80m <sup>3</sup>									"
90m <sup>3</sup>									"
100m <sup>3</sup>									"

### II 型・III 型

	参 考 重 量 (kg)							集水ピット	セット価格(円)
	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Fタイプ	吸 管 投 入 孔				
					H=100	H=300	H=600		
60m <sup>3</sup>	5400	11960	11710	6890	80	240	480	820	別途見積
70m <sup>3</sup>									"
80m <sup>3</sup>									"
90m <sup>3</sup>									"
100m <sup>3</sup>									"

※) 据付工事費は含まれておりません。

吸管投入孔・集水ピットが2ヶ所になる場合は、別途見積となります。

オリジナル側溝・  
道路用製品

Iホール  
(矩形人孔)

カルバート製品

耐震性貯水槽

擁壁製品

環境配慮ブロック

水路用製品

ヒューム管

電線共同溝

工法・その他

■組立構成図

CT-40B・C-60B・70B・80B・90B・100B- I・II・III共通		
記号	設定容量	側面図
CT-40B	40m <sup>3</sup>	
C-60B	60m <sup>3</sup>	
C-70B	70m <sup>3</sup>	
C-80B	80m <sup>3</sup>	
C-90B	90m <sup>3</sup>	
C-100B	100m <sup>3</sup>	